


1218 cc. - 4T - VR6 - 2013 → 2014



MATRICOLA	DESCRIZIONE
218 M 8 in olio	Gruppo condotto completo
S 2625	Serie ricambio composta da: 11 dischi guarniti (1) 1 disco guarnito da una parte (2) 5 dischi acciaio 1,5 mm (3) 5 dischi acciaio 2 mm (4) 1 molla modulazione carico (5) 6 molle chiusura frizione (6) 1 disco acciaio 2 mm per calibratura 1 disco acciaio 1,5 mm per calibratura

MATRICOLA	DESCRIZIONE
S 2189/B	Serie composta da: 11 dischi guarniti (1) 1 disco guarnito da una parte (2)
SM 119/6	Serie molle chiusura frizione

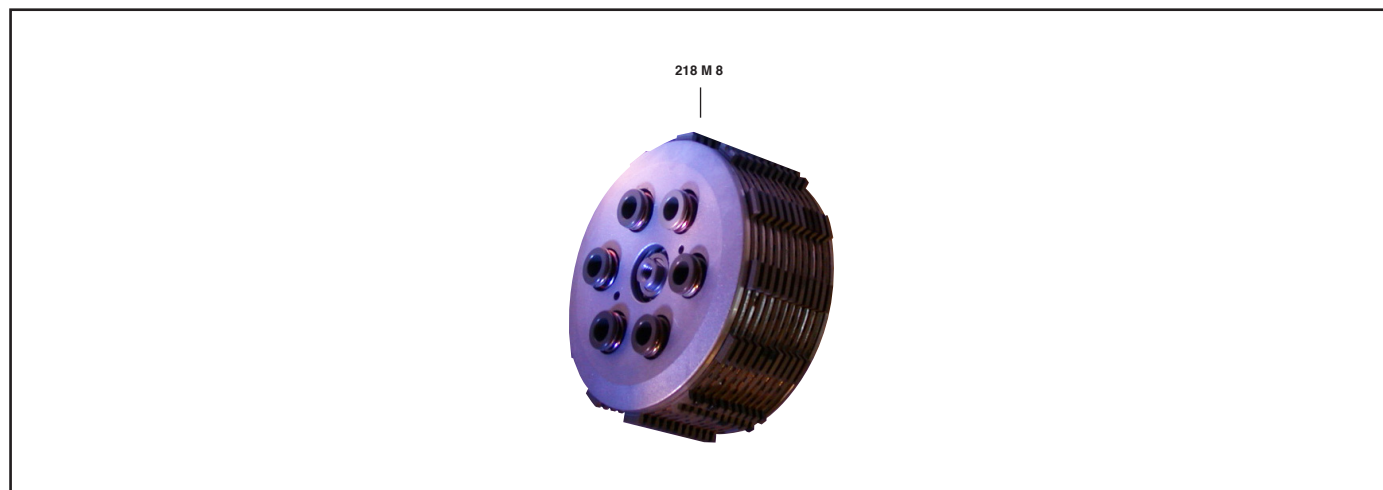